










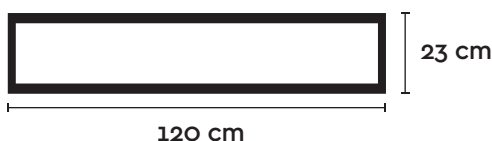

Características Técnicas / Technical Features

CLAYTONTAUPE

Madera porcelánica esmaltada



ENSAYOS/ TESTS	RESULTADOS/ RESULTS		
 UNE- EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL UNE- EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONES DIMENSIONS	CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD	
 UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO (%) AVERAGE VALUE (%)	≤ 0,5 %	
 UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH (N)	1.600 – 2.400 N	
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	35 – 45 N/mm ²	
 UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE	RESULTADO RESULT	RESISTE RESISTS	
 UNE- EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO UNE- EN ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE	RESULTADO RESULT	RESISTE RESISTS	
 UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE	RESULTADO RESULT	RESISTE RESISTS	
 UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CLORURO AMÓNICO AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l	A	
	HIPOCLORITO SÓDICO SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l	A	
	ÁCIDO CLORHÍDRICO HYDROCHLORIC ACID 3%	CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD	
	ÁCIDO CÍTRICO CITRIC ACID 100 g/l		
	HIDRÓXIDO POTÁSICO POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l		
 UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO GREEN AGENT IN LIGHT OIL	5	
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO IODINE SOLUTION IN ALCOHOL	5	
	ACEITE DE OLIVA OLIVE OIL	5	
 UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO) UNE 41901 EX SLIP RESISTANCE (PENDULUM)	CLASE CLASS	CLASE	CLASS
 DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)	RESULTADO RESULT	R9	

OBSERVACIONES:

V^oB^o LABORATORIO:



MEDIO USO COMERCIAL



RECTIFICADO



MURO



PISO



INTERIOR



RESIDENCIAL



EXTERIOR



JUNTA 2mm